

# MARTELLI CAT® GCS

ATTREZZATURA PER ESCAVATORI



Escavatori Cingolati  
Escavatori Gommati

311-336  
M314-M318





# PRODUTTIVITÀ A BASSO COSTO ORARIO

## PIÙ PRODUZIONE OGNI GIORNO

Demolizione e riduzione del materiale richiedono la massima produzione per aumentare la redditività. I martelli Cat® GC S vi danno questa possibilità.

I martelli demolitori silenziati Cat® GC S, disponibili in cinque modelli, sono la soluzione migliore per la vostra macchina e per il vostro lavoro.

MASSIMA PRODUZIONE  
**BASSO COSTO**



# RISPARMIATE TEMPO CON OGNI CICLO



## COSTRUITI PER DURARE

Avete bisogno di potenza sempre, non solo quando sono nuovi. I martelli Cat® GC S usano un azionamento ad azoto dall'affidabilità comprovata.



## FUNZIONAMENTO SILENZIATO

Meno rumore sul posto di lavoro aumenta la sicurezza e comporta meno lamentele dalle persone nelle vicinanze. Scegliete un martello silenziato Cat® GC S per un utilizzo in piena tranquillità.



## FACILE MANUTENZIONE

La parte soggetta a maggior usura, la boccola inferiore, può essere sostituita sul posto con semplici attrezzi.






Avete facile accesso ai punti di ingrassaggio, le porte di controllo ed il riempimento del gas sono facilmente accessibili con il martello montato sull'escavatore.

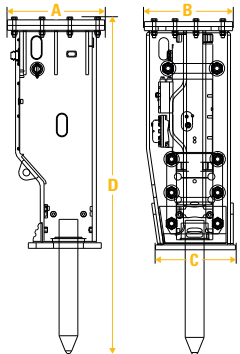


## CORSA REGOLABILE

Il regolatore della corsa del pistone consente di adattare la performance in funzione dell'applicazione. Potete aumentare o diminuire la frequenza dei colpi e la forza di impatto a vostro piacimento.

# SPECIFICHE TECNICHE

MARTELLI SILENZIATI						
		H110 GC S	H115 GC S	H120 GC S	H130 GC S	H140 GC S
Classe Energetica	J	2.000	3.000	4.000	6.000	7500
Numero minimo di colpi al minuto	colpi/min	450	450	400	350	250
Numero massimo di colpi al minuto	colpi/min	650	800	800	700	550
Peso minimo operativo	kg	1.203	1.307	1.754	2.451	2.981
Peso massimo operativo	kg	1.228	1.331	1.785	2.487	3.134
Portata nominale minima	L/min	80	90	125	161	181
Portata nominale massima	L/min	100	120	151	191	221
Pressione di funzionamento minima	kPa	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000
Pressione di funzionamento massima	kPa	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
Diametro del fusto della punta	mm	72	120	135	150	153
Gamma raccomandata di pesi per il supporto	t	13-18	16-20	20-25	26-32	32-40
ABBINAMENTO						
Escavatori cingolati		311-318	313-318	318-326	326-330	330-336
Escavatori gommati		M314-M318	M314-M318	M318		

	Modello	(A) Spessore	(B) Larghezza, alto	(C) Larghezza, basso	(D) Altezza
		mm	mm	mm	mm
	H110 GC S	520	700	400	1.475
	H115 GC S	520	700	485	1.445
	H120 GC S	520	700	525	1.605
	H130 GC S	660	830	563	1.795
	H140 GC S	660	830	606	2.025

Dimensioni e specifiche sono soggette a variazione senza obbligo di preavviso.

Consultate CGT per informazioni dettagliate.

MARTELLI-CAT-GCS - novembre 9, 2020 9:53 AM

[www.cgt.it](http://www.cgt.it) | 800-827134

